


—— 切り取り
 山折り
 - - - 谷折り
 ■ のりしろ
 ——— 目安線

1. 基盤AとBを組み立てる。

(のりしろ 1 ~ 18)

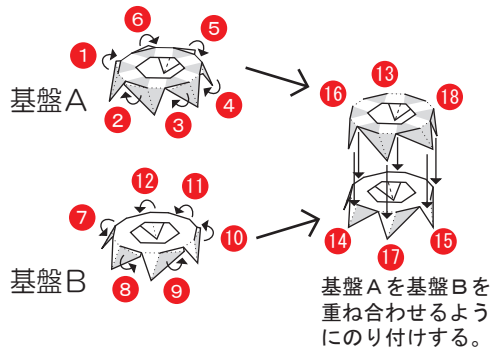


基盤Aを基盤Bを重ね合わせるようにのり付けする。

のりしろ 20 ~ 25 を基盤の裏側に差し込んでのり付けする。


2. 尾管を組み立てる。

(のりしろ 19 ~ 32)

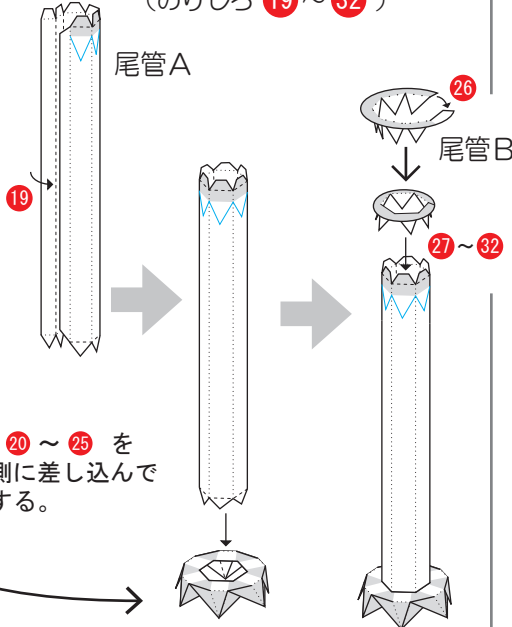


3. 尾管に尾繊維を取り付ける。

(のりしろ 33 ~ 38)

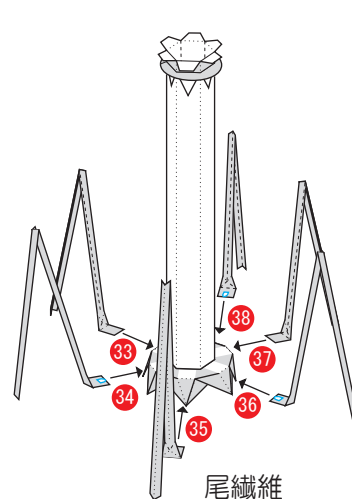

4. 尾管に尾鞘を取り付ける。


(のりしろ 39 ~ 42)

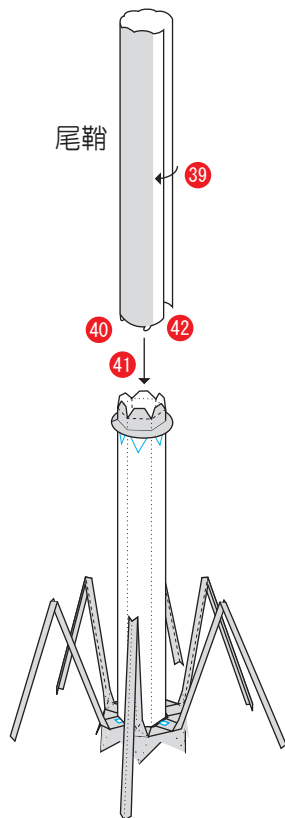

5. 尾管に襟飾りBCを取り付ける。

(のりしろ 43 ~ 55)


襟飾りを尾管に取り付けた後、襟飾りの角度を調整しながら、のりしろ 50 ~ 55 をのり付けする。

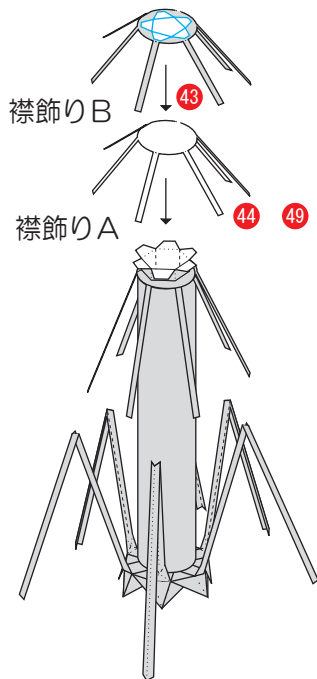

6. 頭部に襟飾りCを取り付ける。


(のりしろ 56 ~ 72)

先に、襟飾りCと頭部の下面を組み立て、のりしろ 58 ~ 62 を頭部の下面の内側に差し込んでのり付けする。



7. 尾部(襟飾りB)に、頭部(襟飾りC)を取り付ける。

(のりしろ 73 ~ 77)

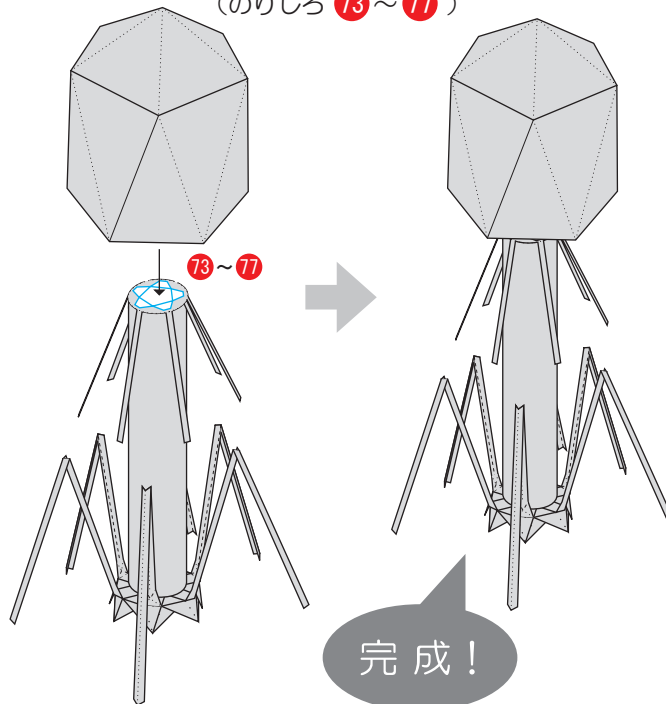

完成!